

Rhenoplast KP-S 11

Speziallack für PVC-Fenster, -Türen und -Rollläden

- zur Renovierung von PVC-Oberflächen
- ergibt eine unlösbare Verbindung zum PVC-Untergrund
- sehr hoher UV-Schutz und Farbtonstabilität
- elastisch, keine Risse, kein Abplatzen
- dauerhaft haltbar, sehr lange Renovierungsintervalle (nach Erfahrungswert ca. 15 Jahre)
- Materialoberflächen werden reinigungsfreundlich und Schmutz unempfindlich
- zum Streichen und Rollen

Systemprodukte


- Rhenoplast KP-S 11 Speziallack
- Rhenoplast HR 1 Haftreiniger

Einfache Verarbeitung Kein Mischen, Einkomponentenprodukt. Keine Geruchsbelästigung, keine Feuergefahr.

- Oberfläche mit HR1 reinigen
- Oberfläche 1-2 mal streichen

Pflegeprodukt

Pflegen Sie die Oberfläche 1-2 mal im Jahr mit Rhenocoll Window Active



doppelter UV-Schutz



lösemittelfrei



keine Brandgefahr



umweltfreundlich




lange Renovierungsintervalle



geruchsneutral



Prüfnorm

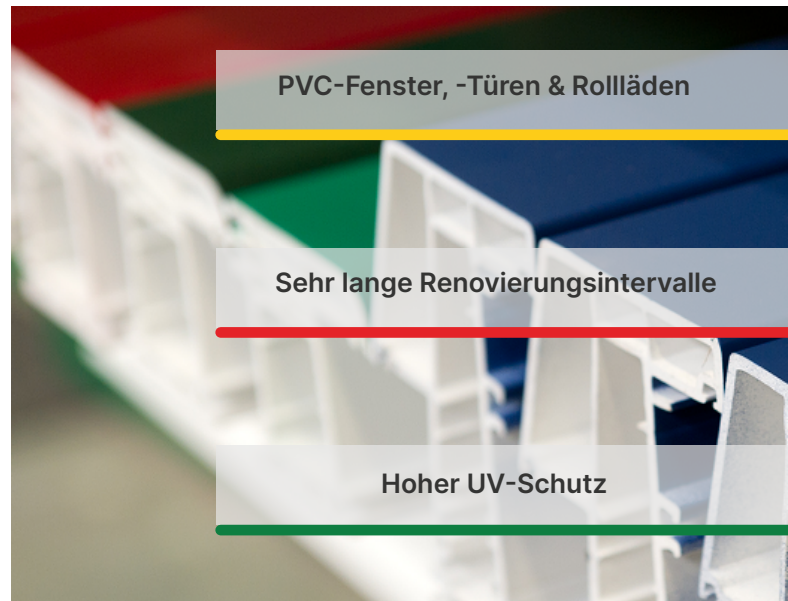


PVC-Fenster, -Türen & Rollläden

Sehr lange Renovierungsintervalle

Hoher UV-Schutz



Rhenoplast KP-S 11. Prüfung nach DIN EN 478. Fläche wird lackiert. Nach Trocknung auf 150 °C erhitzt und dann verdreht. Abkühlung im Eiswasser. Ergebnis: keine Risse, keine Haftungsprobleme.

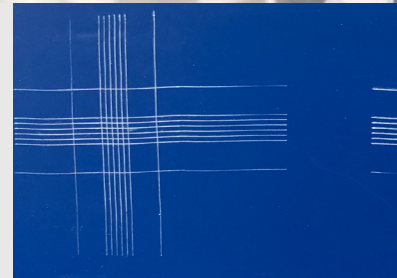

Rhenoplast KP-S 11. Prüfung nach DIN EN ISO 2409. Fläche wird lackiert. Nach Trocknung Prüfung der Haftung durch Gitterschnitt. Es darf sich keine Fläche lösen. Ergebnis: GT=0. Beste Haftung.

Gewährleistung 15 Jahre

Hervorragende Haftung und Elastizität, keine Risse, kein Abblättern. Hervorragend kratzfest. Gebrauchstauglich bei dauerhafter Benutzung.



Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.rhenocoll.de

Rhenocoll Rhenoplast KP-S 11 (Version 2021/12) DE

Ausgezeichnete Qualität



Rhenocoll Coatings GmbH
 Reichenbachstr. 15, D-68309 Mannheim
 Tel.: +49 (0) 6384 9938-0
 E-Mail: sales@rhenocoll.com
 Web: www.rhenocoll.de